

型名:PX-32


產品名稱:
可調式點火器AC CDI with Coil PX-32

型名:PX-32 使用說明:
使用說明:


- 1.適用迴轉速: 300~15000rpm
- 2.適用電壓 :9-16v
- 3.適用溫度 :-20°C ~+40°C
- 4.適用發電機(ACG)凸極10°~60°. 如下圖所示
 - A. 可調點火角 (如圖<三>所示)
 - B. 可調點火度從6500rpm才有作動
 - 0刻度點火角度為8°
 - 1刻度點火角度為10°
 - 2刻度點火角度為12°
 - 以此類推到刻度9點火角度為26°
 - C. 可調鈕如圖<五>所示

注意事項:


1. 不可超過額定電壓及溫度使用.
2. 此產品屬於改裝品,若因調整不當有可能造成引擎受損,請注意.
3. 若有特殊功能,請提出可另案開發.
4. 配線錯誤有可能損壞本產品.請注意.

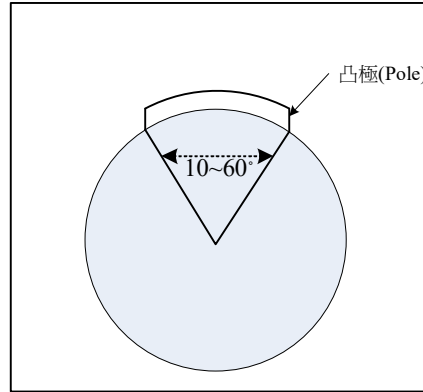


圖示一. ACG外形

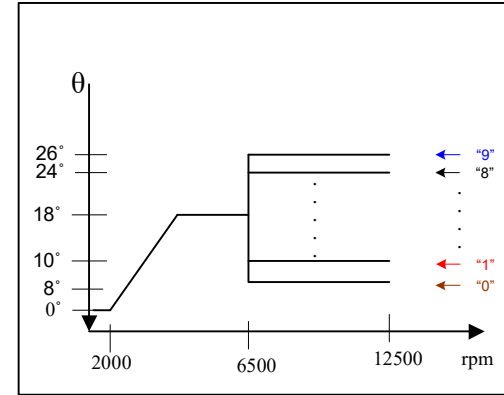


圖示三. 點火角度圖

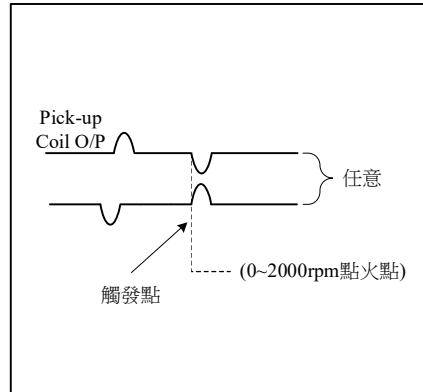

圖示二. 觸發線圈信號

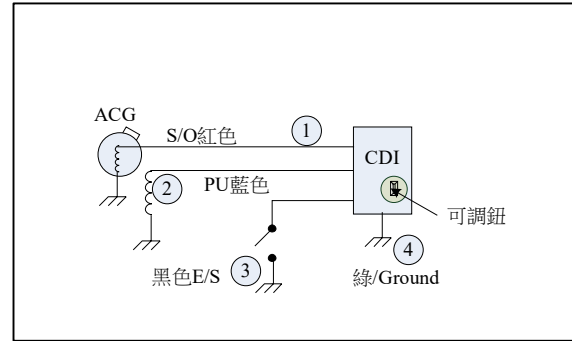

圖示四. 實車配線圖

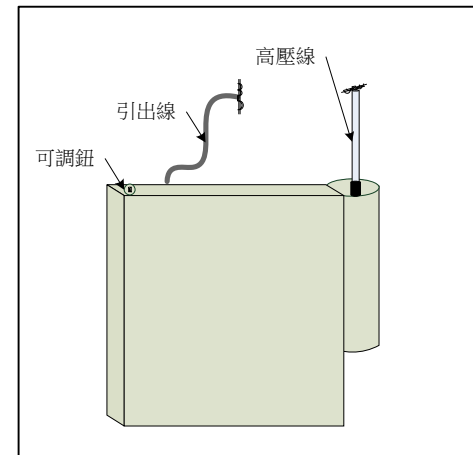

圖示五. 外型圖